




MODELLO TR

MODEL TR

CODICE

CODE

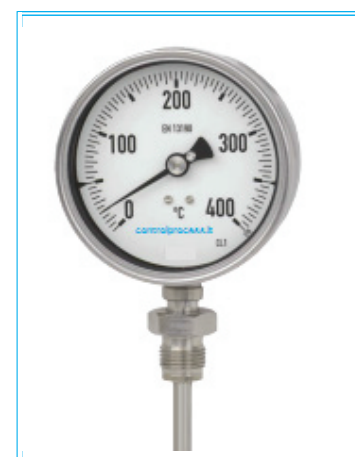

1	DIAMETRO CASSA CASE DIAMETER	CODICE CODE	3	CONNESSIONE AL PROCESSO PROCESS CONNECTION	CODICE CODE
	63 mm	63		1/4" gas	G1/4
	80 mm	80		1/2" gas	G1/2
	100 mm	100		3/8" gas	G3/8
	160 mm	160		Altro/another	*
	Altro/another	*			
2	SCALA RANGE	CODICE CODE	4	LUNGHEZZA STELO STEM LENGTH	CODICE CODE
	-50 ... +50 °C	50/+50		50 mm	L63
	-40 ... +40 °C	40/+40		100 mm	L100
	-40 ... +50 °C	40/+50		150 mm	L150
	-40 ... +60 °C	40/+60		Altro/another	*
	-30 ... +70 °C	30/+70			
	-20 ... +40 °C	20/+40			
	-20 ... +60 °C	20/+60			
	-20 ... +80 °C	20/+80			
	0 ... +60 °C	0/+60			
	0 ... +80 °C	0/+80			
	Altro/another	*			
5	DIAMETRO STELO STEM DIAMETER	CODICE CODE			
	6 mm	D6X			
	8 mm	D8X			
	10 mm	D10			
	Altro/another	*			



• termometro bimetallico	• bimetal thermometer
• esecuzione radiale	• lower mount
• diametro cassa 63,80 e 100 mm	• case diameter 63,80 and 100 mm
• materiale della cassa in acciaio inox	• stainless steel case material
• materiale del bulbo in acciaio inox	• stainless steel bulb material
• classe di precisione 1	• accuracy class 1
• attacco al processo DN63 1/4", DN80 1/2", DN100 1/2" in acciaio inox	• DN63 1/4", DN80 1/2", DN100 1/2" stainless steel process connection
• lunghezza stelo sotto filetto da 50 a 200 mm	• stem length under thread from 50 to 200 mm
• campi di misura e lunghezze possono essere risolte dalla nostra officina	• measuring ranges and lengths can be solved by our workshop